

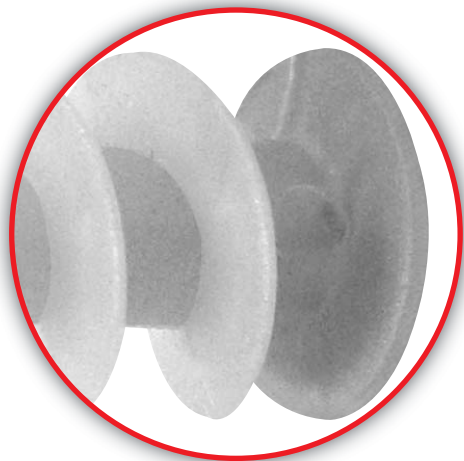


SP Tasselli in nylon autoforanti

Sottosvasatura del bordo che permette una perfetta installazione a filo pannello.

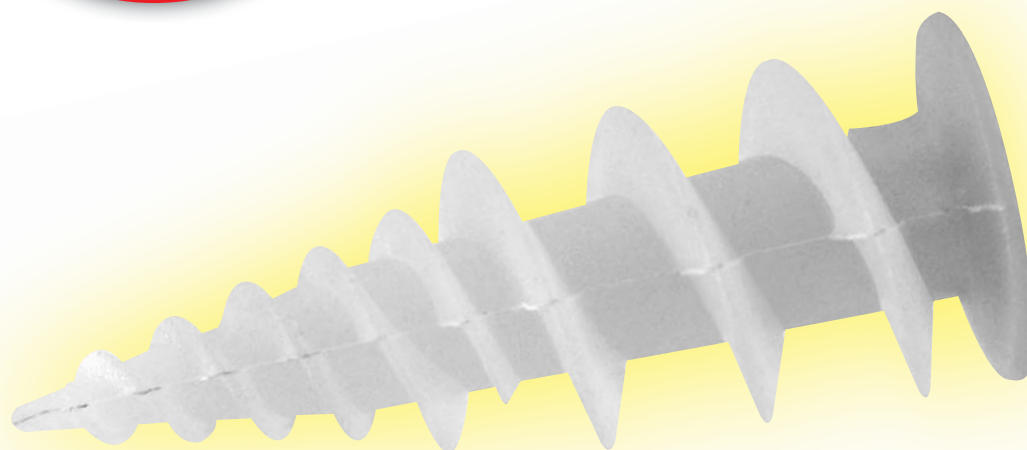

Impronta a croce con 4 guide lungo il corpo del tassello per evitare lo slittamento laterale della vite truciolare.

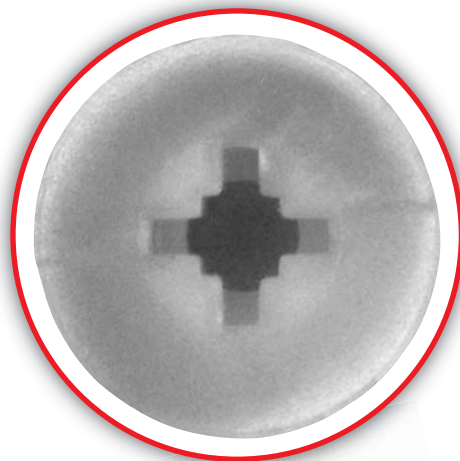

Punta con elica autoforante che favorisce un inserimento preciso privo di tensioni nel pannello.



Corpo di forma conica con filettatura elicoidale fresante che favorisce un inserimento graduale.