

FISSAGGI PER CONTROSOFFITTI E CARTONGESSO E CALCESTRUZZO CELLULARE

V-FOSF Viti fosfatate



DESCRIZIONE PRODOTTO

- ▶ Viti fosfatate nere punta chiodo autofilettante e punta trapano autoperforante con testa svasata piana a trombetta con impronta Philips.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

Fissaggio di pannelli in cartongesso, legno, su supporti metallici, etc..

CARATTERISTICHE

- ▶ Le viti autoforanti permettono di ottenere assemblaggi affidabili con un tempo di montaggio ridotto, eliminando l'operazione di preforatura.
- ▶ Disponibilità con punta a chiodo e punta trapano in funzione degli spessori da forare.
- ▶ Il profilo a trombetta della testa svasata favorisce l'inserimento della vite a filo parete ed evita lo sfaldamento del cartongesso durante la fase di posa.
- ▶ Il trattamento di fosfatazione garantisce un'ottima aderenza della tinteggiatura alla testa della vite.
- ▶ Fissaggi di lastre di cartongesso su prof. di spessore max. 0,6 mm con durezza 70 - 110 HV.
- ▶ Durezza C1022 con durezza superficiale minima 550 HV ed interna tra 250 e 450 HV.
- ▶ La versione autofilettante con punta chiodo ha una capacità di foratura di 0,6 mm, la versione autoforante punta trapano ha una capacità di perforazione di 2,5 mm.
- ▶ Resistenza a torsione: coppia massima applicabile t_{max} Nm 3. Su spessori da 5 a 8 Kn da 0,3 a 0,6 Kn.

SEQUENZA DI MONTAGGIO





CONSIGLI PER LA POSA

- ▶ Usare avvitatore con velocità di 2500 - 3000 giri.
- ▶ Tempo di penetrazione entro 1,5 secondi da fissare + il diametro della vite.
- ▶ Effettuare i fori senza percussione su piastrelle, mattoni forati e cemento cellulare.

FISSAGGI PER CONTROSOFFITTI E CARTONGESSO E CALCESTRUZZO CELLULARE

V-FOSF Viti fosfatate

VALORI CONSIGLIATI

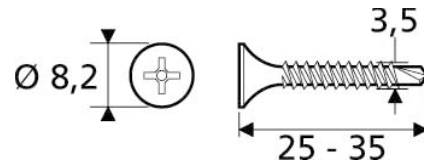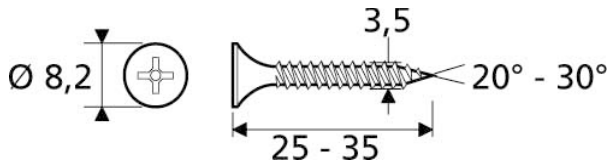

Tipo	Vite	Giri al minuto	Spessore minimo	Coppia di Serraggio
	mm.	giri/min	mm.	Nm
	Ø dv x Lv			Tinst.
V-FOSF PC	3,5 x 25	2500	2	3
V-FOSF PC	3,5 x 35	2500	2	3

Tipo	Vite	Giri al minuto	Spessore minimo	Coppia di Serraggio
	mm.	giri/min	mm.	Nm
	Ø dv x Lv			Tinst.
V-FOSF PT	3,5 x 25	2500	2	3
V-FOSF PT	3,5 x 35	2500	2	3

(1 daN = 1 Kgf)

I carichi ammissibili sono comprensivi dei coefficienti di sicurezza.

Viti fosfate

con punta chiodo, impronta Philips.



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
6033	V-FOSF 3.5X25 PC	1000	10000	1,200
6040	V-FOSF 3.5X35 PC	1000	5000	1,800
98144	V-FOSF 3.5X45 PC	1000	5000	

Viti fosfate

con punta trapano, impronta Philips.



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
6057	V-FOSF 3.5X25 PT	1000	10000	1,400
6064	V-FOSF 3.5X35 PT	1000	5000	2,000