


MINI Tasselli in Nylon

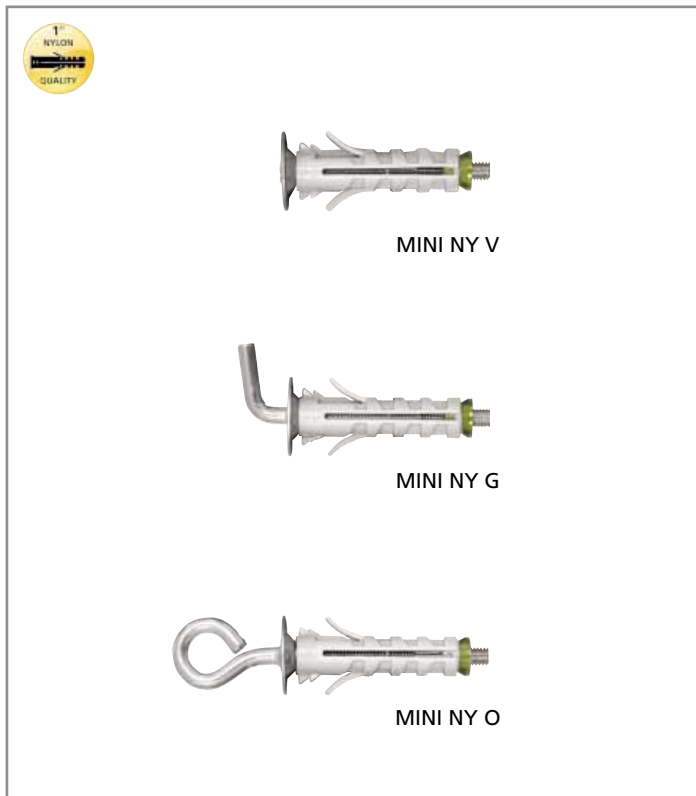

DESCRIZIONE PRODOTTO

- ▶ Tasselli in nylon MINI ad espansione controllata ideati per fissaggi a carichi limitati.
- ▶ La versione con la vite è indicata per fissaggi passanti.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

Per il fissaggio leggero di pensili, lampade, quadri, accessori bagno, armadietti da muro, cassette portalettere, tende ed accessori, ecc..

CARATTERISTICHE

- ▶ Le alette antirotazione bloccano il tassello saldamente nel foro di posa.
- ▶ La parte alta del tassello non si espande per evitare le fessurazioni superficiali del supporto.
- ▶ Guscio in nylon. Pitoneria in acciaio zincato.
- ▶ L'espansione avviene durante la fase di serraggio per risalita del cono all'interno della camicia.
- ▶ Nottolino con zigrinature antirotazione.

SEQUENZA DI MONTAGGIO




CONSIGLI PER LA POSA

- ▶ Assicurarsi che la profondità del foro sia sufficiente.
- ▶ Rimuovere la polvere di foratura.
- ▶ Nella scelta della lunghezza della vite, rispettare la formula: $L_v = L_a + T_{fix}$ (spessore materiale da fissare).
- ▶ Si raccomanda di effettuare i fori senza percussione su piastrelle, mattoni forati e calcestruzzo cellulare.

FISSAGGI UNIVERSALI MEDIO LEGGERI IN ACCIAIO E NYLON

MINI Tasselli in Nylon

VALORI CONSIGLIATI

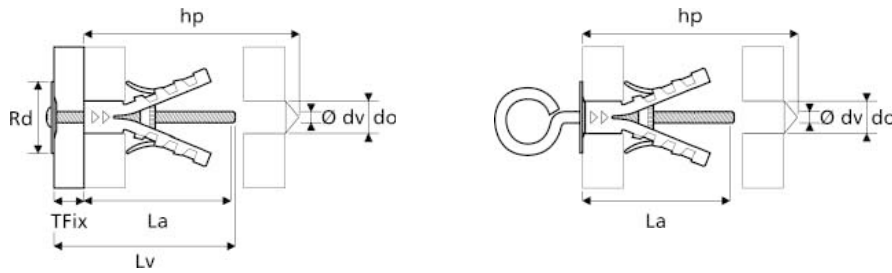

Tipo	Ø Vite mm.	Lunghezza ancorante mm.	Ø Foro mm.	Prof. Posa mm.	Coppia di serraggio Nm	Ø rondella mm.	Dimensione per tipo mm.	Carichi ammissibili	
								cls B 25	cartongesso
								daN	daN
	Ø dv	La	do	hp	Tinst.	Rd			
MINI V	M 3	25	6	35	2	12	V = 30	40	25
MINI G	M 3	25	6	35	2	12	G = 3	40	25
MINI O	M 3	25	6	35	2	12	O = 6	40	25

(1 daN = 1 Kgf)



Carichi massimi ammissibili in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe RC ≥ 25 N/mm².

Il riquadro riporta carichi ammissibili in daN in considerazione di:

- Ancoranti installati con distanza dal bordo e distanze tra ancoranti, uguali o superiori alla profondità di foratura.
- Per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi ammissibili.
- Spessori del supporto uguale o maggiore a quello riportato.

Materiale: tassello in nylon e pitoneria in acciaio zincato.

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

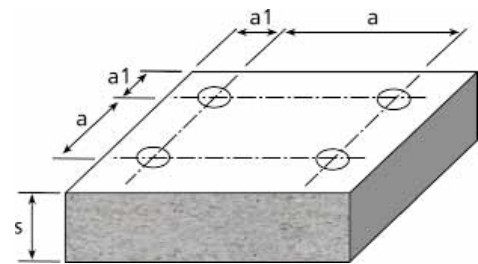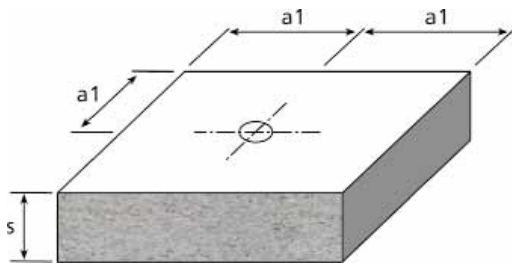

Tipo di ancorante	Ø 6
	mm
Interasse minimo tra ancoranti (a)	75
Distanza minima dal bordo (a1)	110
Spessore minimo supporto (s)	80

FISSAGGI UNIVERSALI MEDIO LEGGERI IN ACCIAIO E NYLON

MINI Tasselli in acciaio

Tasselli Mini in acciaio




Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
7832	MINI AC-V M 3 X 30 E6	50	700	0,189
7849	MINI AC-G M 3 X 30 E6	50	700	0,223
7856	MINI AC-O M 3 X 30 E6	50	700	0,252

Confezione industriali

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
89050	BULK MINI V M 3 X 30 E6	1 (3000)		11,310
89067	BULK MINI G M 3 X 30 E6	1 (3000)		13,350
89074	BULK MINI O M 3 X 30 E6	1 (3000)		15,120

Espositore trittico



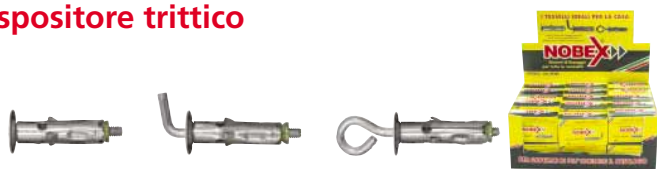


Espositore con 30 scatoline assortite ognuna contenente 5 tasselli MINI in acciaio (Peso per espositore da 150 pz)

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
59350	EXPO MIX MINI V-G-O	1 (150)		1,348

Alette antirotazione che bloccano il tassello nel foro di posa.

Vite, gancio e occhiolo chiuso.

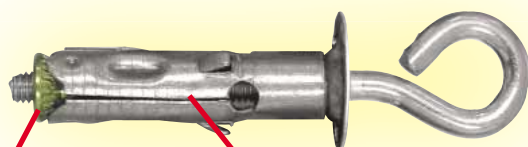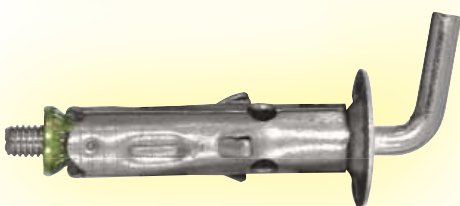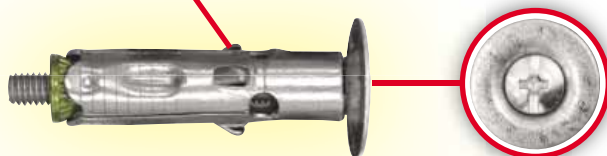

Nottolino in ottone con zigrinature che bloccano il corpo in fase di serraggio.

Corpo a tre settori di espansione con scanalature ortogonali che favoriscono il bloccaggio all'interno del foro di posa.

Espositore con tassello Mini-V



Espositore con 30 scatoline ognuna contenente 5 tasselli MINI in acciaio con vite Ø 6 (Peso per espositore da 150 pz)

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
59367	EXPO MINI V VITE D.6	1 (150)		0,566

Espositore con tassello Mini-G



Espositore con 30 scatoline ognuna contenente 5 tasselli MINI in acciaio con vite a gancio Ø 6 (Peso per espositore da 150 pz)

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
59374	EXPO MINI G GANCIO D.6	1 (150)		0,668

Espositore con tassello Mini-O



Espositore con 30 scatoline ognuna contenente 5 tasselli MINI in acciaio con vite a occhiolo Ø 6 (Peso per espositore da 150 pz)




Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
59381	EXPO MINI O OCCHIOLO D.6	1 (150)		0,756



MINI Tasselli in Nylon

6 alette antirotazione di cui 4 alla base del bordo e 2 lungo il corpo.

Vite, gancio e occhiolo chiuso.

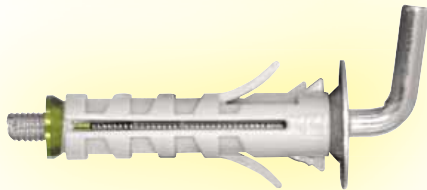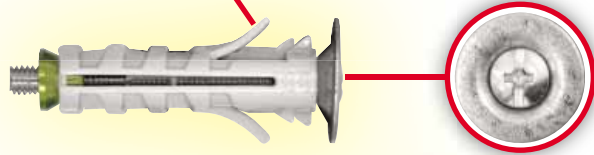

Nottolino in ottone con zigrinature che bloccano il corpo in fase di serraggio.

Corpo a due settori di espansione con scanalature ortogonali che favoriscono il bloccaggio all'interno del foro di posa.

Tasselli Mini in nylon

Con vite



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
68130	MINI NY-V M 3 X 30 E 6	50	700	

Confezioni da 5 pezzi

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
74025	SMALL BAG MINI NY-V M 3X30 E6	1 (5)	250	0,014

Confezione industriali

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
89029	BULK MINI NY-V M 3 X 30 E6	1 (3.000)		8,220

Con gancio



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
68147	MINI NY-G M 3 X 30 E 6	50	700	

Confezioni da 5 pezzi

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
74032	SMALL BAG MINI NY-G M 3X30 E6	1 (5)	250	0,017

Confezione industriali

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
89036	BULK MINI NY-G M 3 X 30 E6	1 (3.000)		10,260

Con occhiolo chiuso



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
68154	MINI NY - O M3x30 E6	50	700	4,00

Confezioni da 5 pezzi

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
74049	MINI NY - O M3x30 E6	5	250	4,00

Confezione industriali

Codice	Descrizione	Conf. (Pz.)	Imballo	Peso Kg.
89043	MINI NY - O M3x30 E6	3.000		4,00