

# FISSAGGI A BATTUTA TESTA LARGA

## TZB Tasselli rapidi in zamak inviolabili



TZB



### DESCRIZIONE PRODOTTO

- ▶ Tassello TZB in lega di zamak rapido a battuta.
- ▶ Ad installazione effettuata il chiodo diventa inviolabile.


### PRINCIPALI APPLICAZIONI

Adatto per fissaggi leggeri indicato per carpenteria, lamiere, cartongesso, canaline, cartellonistica.

### CARATTERISTICHE

- ▶ Tassello in zamak (zinco, alluminio, rame) con corpo ad espansione per percussione.
- ▶ Compatibilità con tutti i materiali (rame, inox, ecc.) in quanto non produce elettrolisi.
- ▶ Resistenza alla corrosione.
- ▶ Calotta dal diametro maggiorato che consente un'ancoraggio migliore sull'oggetto fissato.
- ▶ Rapidità e facilità di posa in opera.

### SEQUENZA DI MONTAGGIO

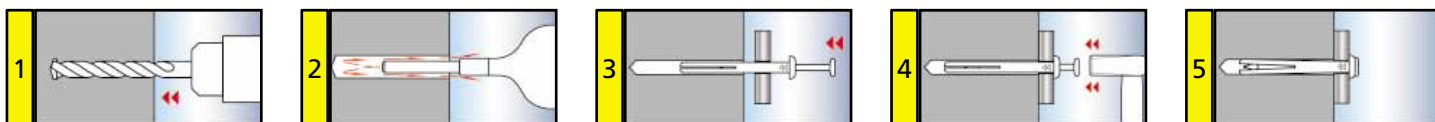


### CONSIGLI PER LA POSA

- ▶ Assicurarsi che la profondità del foro sia sufficiente.
- ▶ La lunghezza del foro deve essere sempre pari alla lunghezza del tassello. Rimuovere la polvere di foratura.
- ▶ Si raccomanda di effettuare i fori senza percussione su piastrelle, mattoni forati e calcestruzzo cellulare.

# FISSAGGI A BATTUTA TESTA LARGA

## TZB Tasselli rapidi in zamak inviolabili



### VALORI CONSIGLIATI

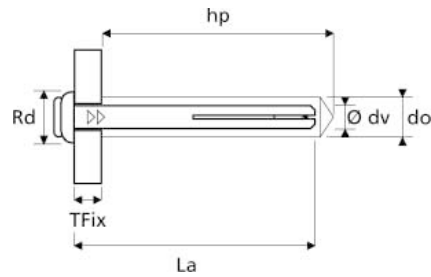

Tipo	Ø Chiodo mm.	Lunghezza ancorante mm.	Ø Foro mm.	Spessore max fiss. mm.	Prof. Posa mm.	Materiale tassello	Materiale chiodo	Carichi ammissibili	
								mattoni pieni	cls 20 - 25
								daN	daN
	Ø dv	La	do	TFix	hp				
TZB 6 x 30	3,8 x 35	30	6	10	35	Zama	Acciaio	90	120
TZB 6 x 40	3,8 x 45	36	6	15	36	Zama	Acciaio	90	120
TZB 6 x 50	3,8 x 55	46	6	20	46	Zama	Acciaio	90	120
TZB 6 x 60	3,8 x 65	61	6	30	61	Zama	Acciaio	90	120

\* Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza.

### CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

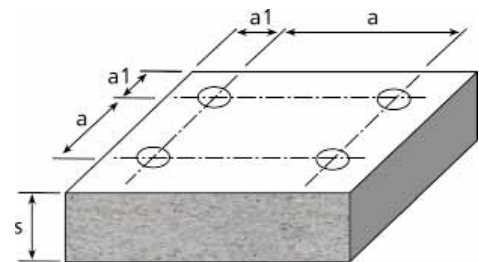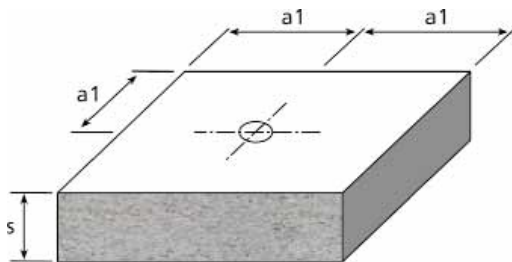

Tipo di ancorante	M 6
Per applicazioni in CLS classe $R_c \geq 25 \text{ N/mm}^2$	mm
Interasse minimo tra ancoranti (a)	30
Distanza minima dal bordo (a1)	30

## TZB



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Pz./Imballo	Peso Kg.
29841	TZB 6 X 30	100	1000	0,840
9263	TZB 6 X 40	100	1000	0,960
9270	TZB 6 X 50	100	500	1,100
9287	TZB 6 X 60	100	500	1,300