



La geometria del tassello consente installazioni non passanti a filo parete in materiali compatti con ridotte profondità di posa e interassi ravvicinati.



Filettatura interna a passo metrico consente la rimozione dell'oggetto fissato e interventi successivi di manutenzione e/o sostituzione.

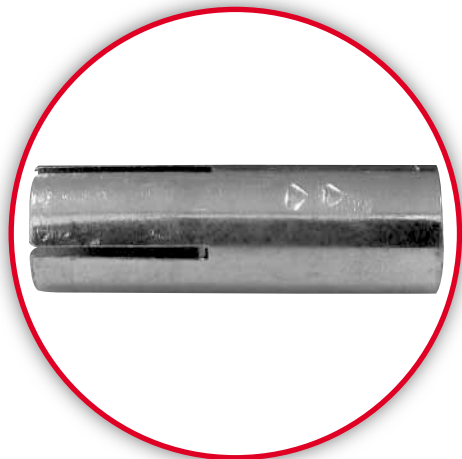

Omologazione EOTA opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.

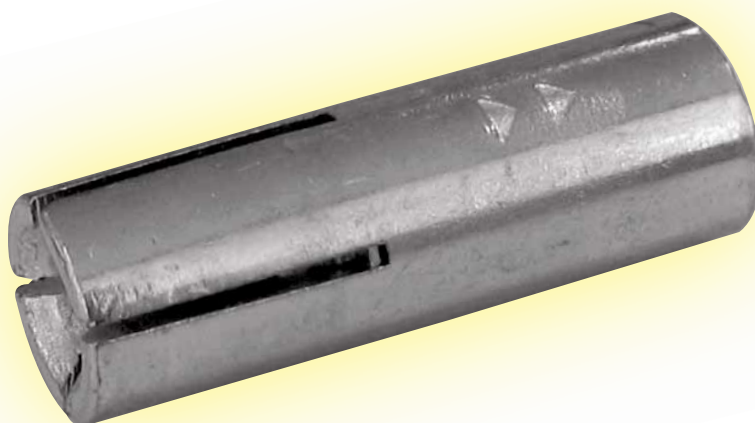

Disponibile nella versione Innox A4.



Cilindro d'espansione diviso in 4 settori permette un'installazione controllata e sicura.



Cono interno premontato che consente tramite utensile punzone l'installazione a percussione controllata indipendente dal serraggio della vite.