

Le 4 schermature del corpo permettono un'ampia espansione all'interno del foro di posa anche all'interno di materiali non compatti.




Collarino di frizione e di bloccaggio delle schermature.



Lega in zamak malleabile anticorrosione.



Cono con 4 sfaccettature inclinate che accompagnano l'espansione durante la fase di serraggio.

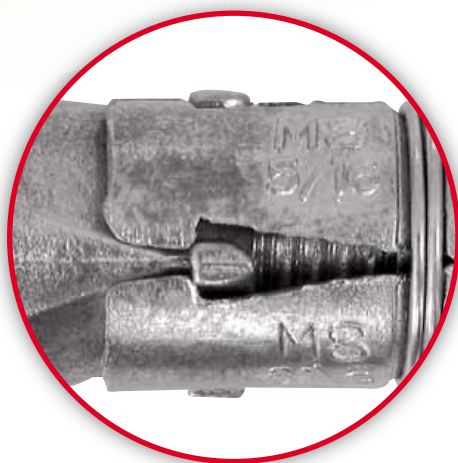

4 cunei sporgenti del cono con funzione antirotazione.



Sejer a spirale in acciaio con funzione di contenimento delle schermature e che permette un'espansione uniforme.