
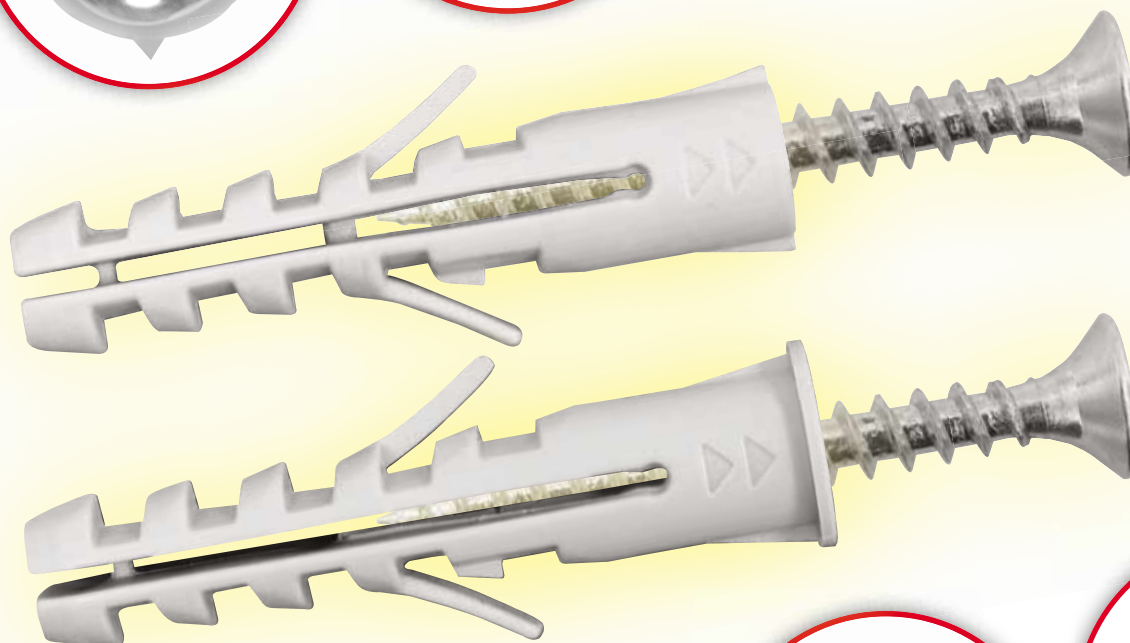



Disponibilità nelle versioni con bordo e senza bordo per applicazioni di tipo passante e non passante.




Collarino chiuso che consente l'inserimento della vite evitando lo stress in prossimità della superficie del supporto durante la posa in opera.

Ali sporgenti longitudinali in prossimità del bordo con funzione antirotazione.

Guide interne al tassello che evitano la fuoriuscita laterale della vite.



Materiale in nylon di prima scelta.



Espansione a V idonea per applicazioni su materiali compatti e semicompatti.

Profilo ad imbocco conico della parte terminale del tassello che consente una facile installazione.

Scanalature ortogonali coniche lungo il corpo che permettono un facile inserimento del tassello e una perfetta installazione anche in presenza di materiali semicompatti.

Ali laterali longitudinali antirotazione che favoriscono un perfetto bloccaggio all'interno del materiale di posa.