


Omologazione EOTA
opzione 8 per calcestruzzo
non fessurato.

Collarino in acciaio con funzione di bloccaggio dei settori del tassello e di frizione tra corpo e rondella.

Vite
T.E. 8.8 DIN 933 UNI 5739.

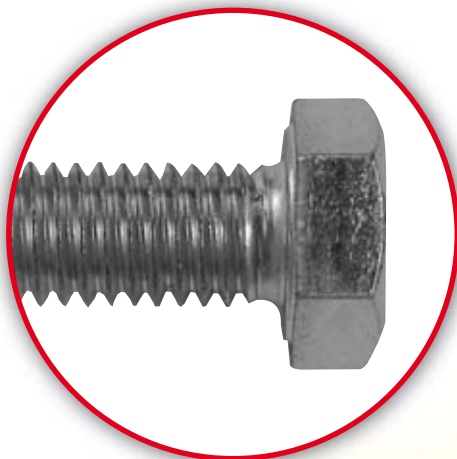


Disponibile
nella versione
Inox A4.



Corpo con 4 settori
di espansione.



Cono di forma
quadrangolare
antirotazione che
favorisce l'espansione
durante la fase di
serraggio e il bloccaggio
all'interno del foro di posa.



Parte terminale del corpo
a 4 settori con zigrinature
a rilievo che favoriscono il
grippaggio all'interno del
materiale di posa.



Sejer a molla che favorisce
l'espansione uniforme del
tassello all'interno della
guida scanalata.