


Omologazione EOTA opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.

Vite testa esagonale T.E. in classe 8.8 DIN 933 UNI 4739 che presenta un'ottima resistenza al taglio e al momento torcente in fase di serraggio.

Rondella in acciaio zincato con funzione di frizione tra corpo e vite.



Disponibile nella versione Inox A2.

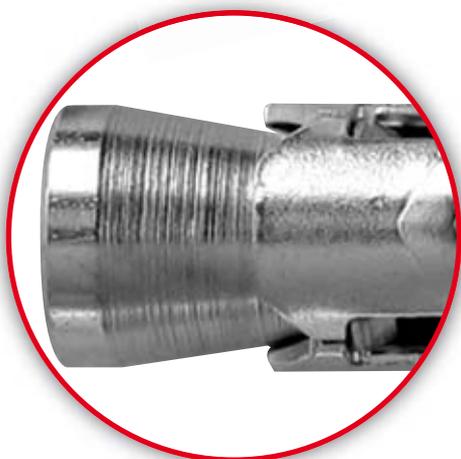

Il cono in acciaio tornito con cunei antirotazione e spigolo retto permette un'ancoraggio uniforme ed efficace.



Il corpo a tre settori d'espansione permette un solido e graduale ancoraggio all'interno del foro di posa.



Versione in acciaio Inox A2 AISI 304.