



Boccola in materiale plastico di colore rosso con funzione di frizione tra fascia d'espansione e corpo del tassello. È provvista di rilievi assiali lungo il diametro con funzione antirotazione e di compensazione di eventuali vuoti all'interno del foro di posa.

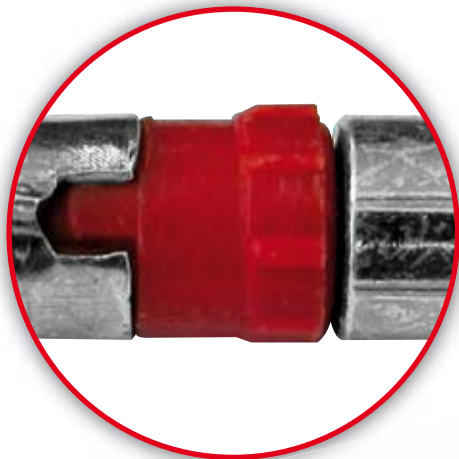


Dado cieco esagonale bombato filettato che consente un'installazione passante ed un'elevata tenuta e rapidità di posa in opera.

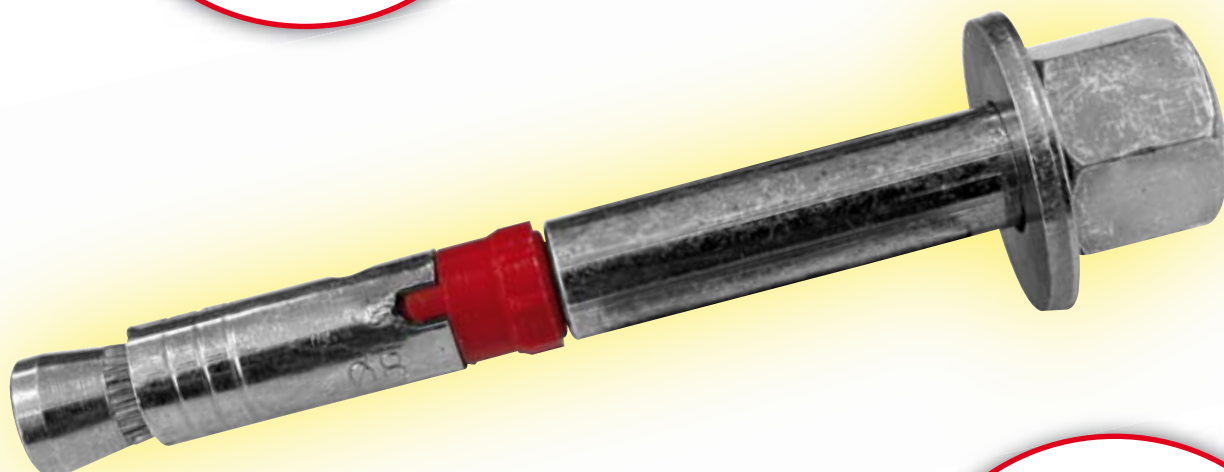

Cono con zigrinature longitudinali con funzione antirotazione.



Fascia d'espansione a due settori con scanalature ortogonali nella parte finale per facilitare il bloccaggio all'interno del materiale di supporto durante la fase di serraggio.

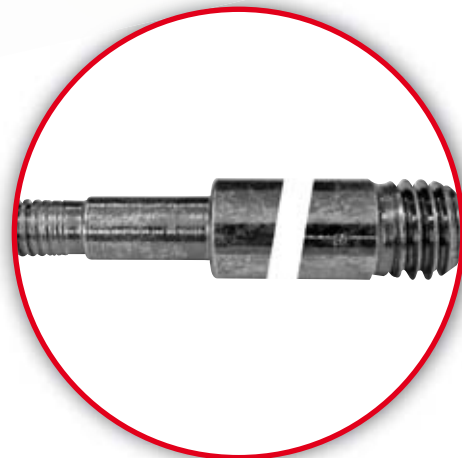

Corpo filettato alle due estremità con spessore digradante a spina per la lunghezza del tassello.