


Rondellone di diametro 2,4 mm e spessore 2 mm permette un giusto attrito tra rondella e corpo della struttura e ripartizione della tensione scaturita dal serraggio della vite.

Vite T.E. con resistenza 6.8.
A richiesta T.E. 8.8.

Collarino di frizione rosso tra il corpo del tassello e la rondella.

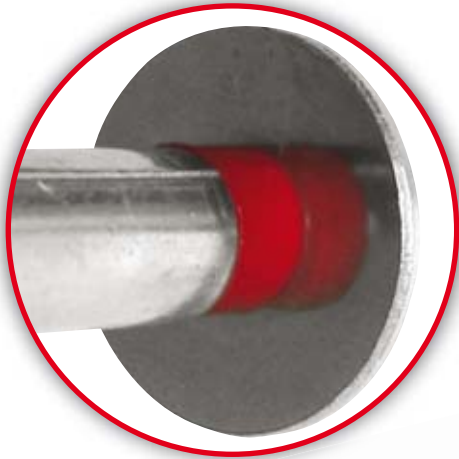

Corona di zigrinature a linee parallele lungo il cono d'espansione che favorisce il bloccaggio del corpo durante la fase di serraggio.

Corpo a tre settori di espansione zigrinati che consente un'espansione controllata e progressiva.

Corpo del tassello in lamierino zincato bianco con zigrinature a linee incrociate che permette l'installazione anche in materiali semicompatti.