

# FISSAGGI PESANTI

## TM C 7 Focus


Dado e rondella premontati facilitano l'operazione di posa in opera.




Stesso diametro tra parte filettata e gambo del tassello che impedisce movimenti laterali all'interno del foro di posa.



Gambo rastremato di battuta che preserva la parte filettata durante l'installazione a percussione.

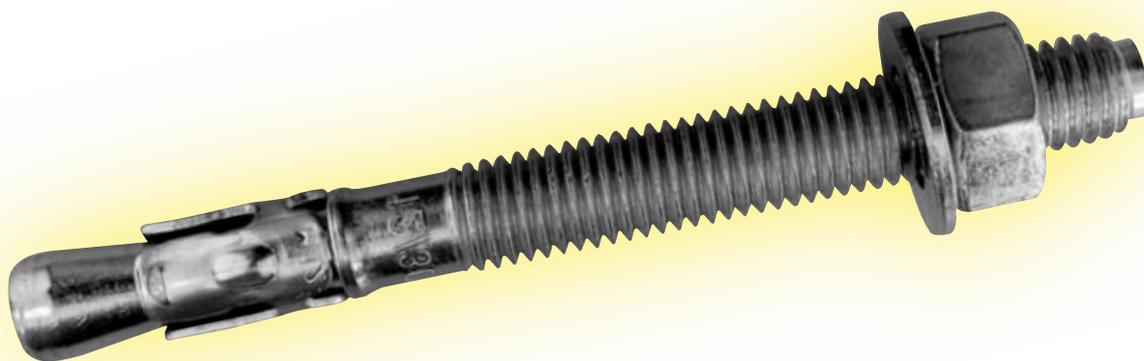

Parte terminale a cono rovesciato che favorisce l'espansione e l'ancoraggio della fascetta nella parte terminale del foro di posa.

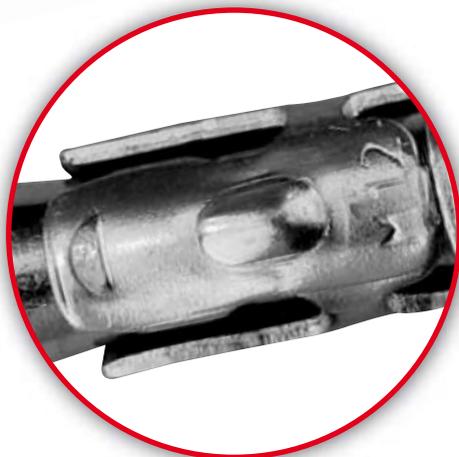

Fascetta espandente con rilievi a bugne con funzione antirotazione durante la fase di serraggio.



Omologato EOTA opzione 7 per applicazioni in zone di compressione per calcestruzzo non fessurato.