



La lunghezza ed il diametro del tassello consentono l'installazione ad interassi ridotti e in prossimità dei bordi.



Dado e rondella premontati facilitano l'operazione di posa in opera.



Gambo rastremato in cima per preservare il filetto dalla percussione durante la posa in opera.

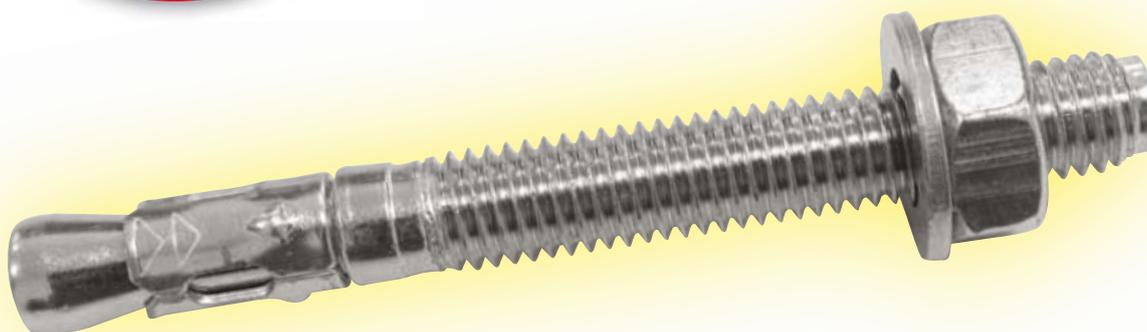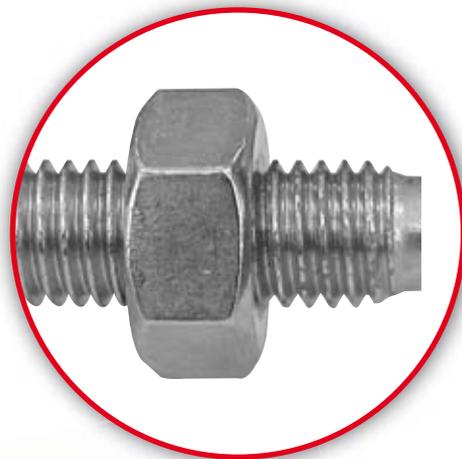

Disponibile nella versione Inox A2.



La fascetta d'espansione a tre settori in fase di serraggio garantisce elevati valori di tenuta ed un'espansione graduale e progressiva.



Il filetto metrico prolungato permette installazioni a diverse profondità di ancoraggio e diversi spessori max di fissaggio.



La bugna centrale per ogni segmento della fascetta d'espansione impedisce la rotazione del tassello in fase di serraggio.