

**COMPOSIZIONE FASCETTE
PER CABLAGGIO****LINEA
STANDARD
NATURALE/
NERO**

Codice articolo:



DESCRIZIONE ARTICOLO	FASCETTA PER CABLAGGIO
MISURA ARTICOLO	/
MATERIA PRIMA	POLIAMMIDE NYLON 6.6
PERCENTUALE MATERIA PRIMA	98%
TEMPERATURA DI FUSIONE	260 °C
GRADO DI INFIAMMABILITA' UL 94	V2
RIMACINATO	NO
RIMACINATO %	NO
ADDITIVI	NO
TIPO ADDITIVO	NO
ADDITTIVO %	NO
COLORAZIONE ARTICOLO	NATURALE-NERO
MASTER	MASTER CARBON BLACK
TIPO MASTER	BASE POLIAMMIDICA
MASTER %	2%

SCHEDA TECNICA

FASCETTE cablaggio in poliammide 66

DATI TECNICI

TEMPERATURA:


TEMPERATURA DI UTILIZZO	-40°C + 85°C
TEMPERATURA DI MONTAGGIO	-10°C + 60°C
TEMPERATURA MASSIMA PER BREVI PERIODI	+110°C
TEMPERATURA DI FUSIONE	+256°C
RESISTENZA ALLA FIAMMA	RESISTENZA UL 94 CLASSE V2
ASORBIMENTO DELL'UMIDITA'	2,7% (AMBIENTE CON 50% DI UMIDITA')

RESISTENZA:

OLIO, GRASSO, SAPONE, DETERSIVI IN POLVERE, PRODOTTI PETROLIFERI, SOLVENTI CLORURATI, ALCOOL. SCARSA RESISTENZA AGLI ACIDI. NON RESISTE AI FENOLI.

MATERIA PRIMA:

TUTTE LE FASCETTE SONO FABBRICATE IN POLIAMMIDE 66 E MATERIALE CON RESISTENZA UL94V2.

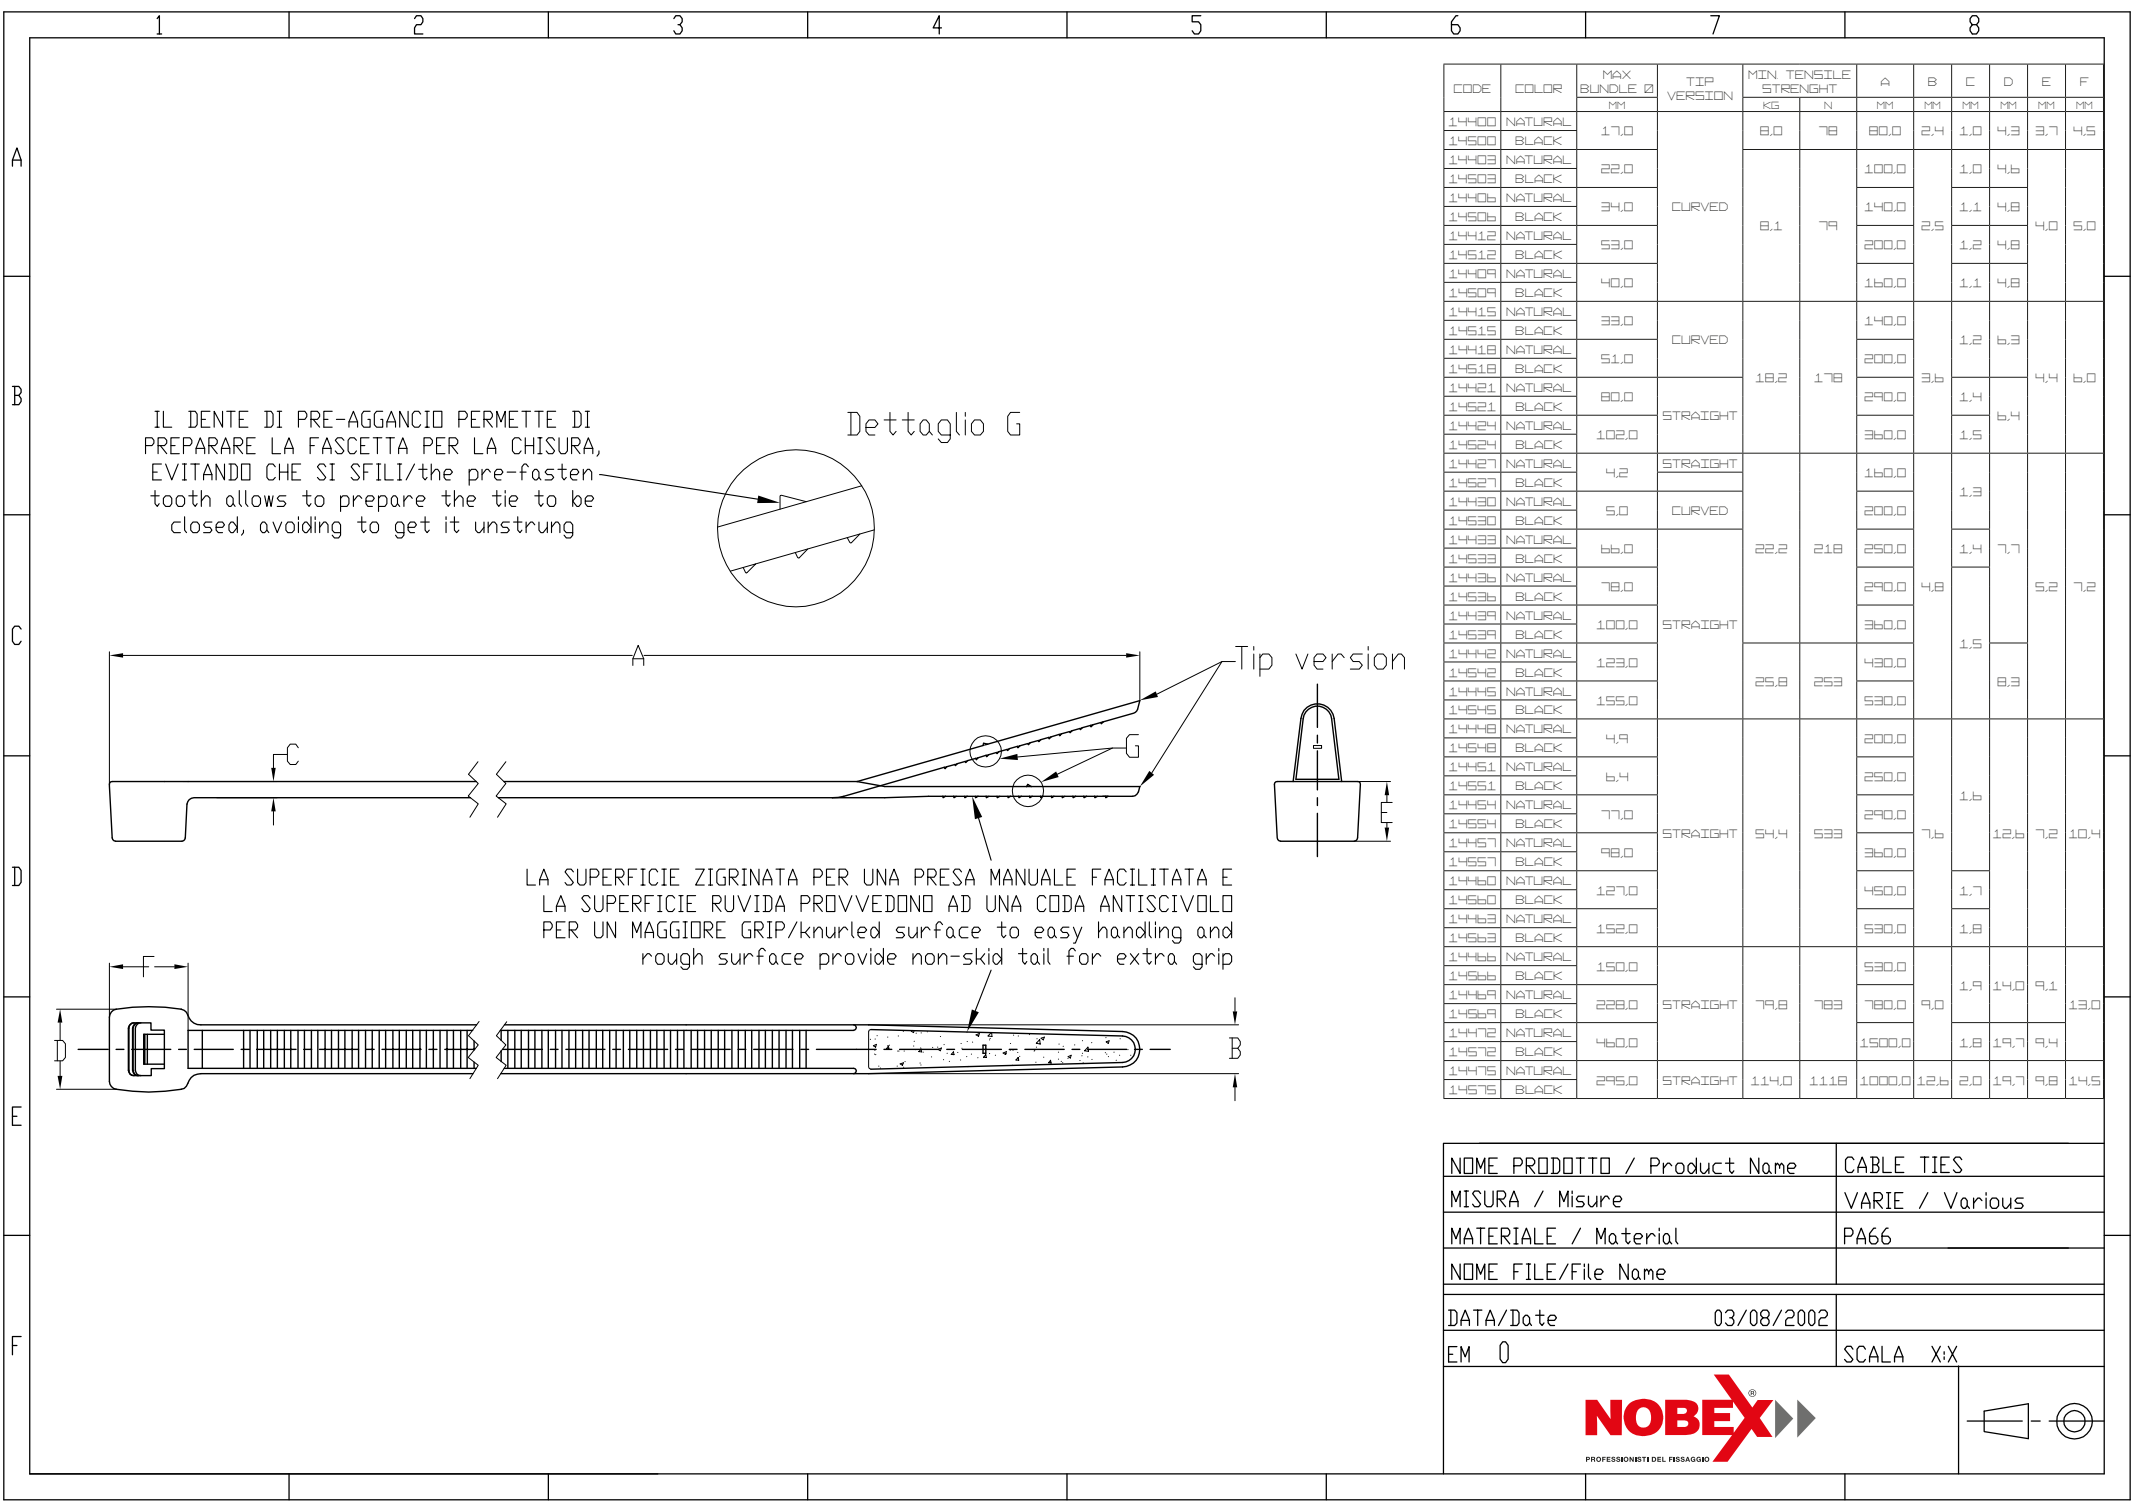

CODE	COLOR	MAX BUNDLE Ø MM	TIP VERSION	MIN TENSILE STRENGTH		A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	
				KG	N							
14400	NATURAL	17.0	CURVED	8.0	78	80.0	2.4	1.0	4.3	3.7	4.5	
14500	BLACK	17.0				100.0		1.0	4.6			
14403	NATURAL	22.0		8.1	79	140.0		1.1	4.8	4.0	5.0	
14503	BLACK	22.0				200.0		1.2	4.8			
14406	NATURAL	34.0				160.0		1.1	4.8			
14506	BLACK	34.0										
14412	NATURAL	53.0	CURVED	18.2	178	140.0		1.2	6.3			
14512	BLACK	53.0				200.0		1.4	6.4			
14409	NATURAL	40.0				290.0		1.5				
14509	BLACK	40.0	STRAIGHT	22.2	218	360.0		1.3				
14415	NATURAL	33.0				160.0		1.4	7.7			
14515	BLACK	33.0				200.0		4.8		5.2	7.2	
14418	NATURAL	51.0	CURVED	25.8	253	290.0		1.5				
14518	BLACK	51.0				360.0		1.5				
14421	NATURAL	60.0	STRAIGHT	54.4	533	430.0		1.6				
14521	BLACK	60.0				490.0		1.7				
14424	NATURAL	102.0	STRAIGHT	79.8	783	290.0		1.9	14.0	9.1	13.0	
14524	BLACK	102.0				360.0		1.8	19.7	9.4		
14427	NATURAL	4.2	CURVED	11.4	1.118	1000.0		12.6	2.0	19.7	9.8	
14527	BLACK	4.2				160.0		1.3				
14430	NATURAL	5.0	STRAIGHT	54.4	533	200.0		1.7				
14530	BLACK	5.0				290.0		1.8				
14433	NATURAL	66.0	STRAIGHT	79.8	783	450.0		1.8				
14533	BLACK	66.0				530.0		1.8				
14436	NATURAL	78.0	STRAIGHT	114.0	1.118	530.0		1.9	14.0	9.1	13.0	
14536	BLACK	78.0				780.0		9.0				
14439	NATURAL	100.0	STRAIGHT	155.0	1530.0	1500.0		1.8	19.7	9.4		
14539	BLACK	100.0				160.0		1.5				
14442	NATURAL	123.0	STRAIGHT	54.4	533	490.0		1.6				
14542	BLACK	123.0				250.0		1.4	7.7			
14445	NATURAL	155.0	STRAIGHT	79.8	783	530.0		1.7				
14545	BLACK	155.0				360.0		1.7				
14448	NATURAL	4.9	STRAIGHT	114.0	1.118	200.0		1.6				
14548	BLACK	4.9				250.0		1.6				
14451	NATURAL	6.4	STRAIGHT	127.0	1270.0	290.0		1.6				
14551	BLACK	6.4				360.0		1.6				
14464	NATURAL	77.0	STRAIGHT	152.0	1520.0	770.0		1.6				
14564	BLACK	77.0				98.0		9.8				
14467	NATURAL	98.0	STRAIGHT	150.0	1500.0	150.0		1.9	14.0	9.1	13.0	
14567	BLACK	98.0				780.0		9.0				
14460	NATURAL	127.0	STRAIGHT	228.0	2280.0	450.0		1.7				
14560	BLACK	127.0				530.0		1.8				
14463	NATURAL	152.0	STRAIGHT	295.0	2950.0	150.0		1.9	14.0	9.1	13.0	
14563	BLACK	152.0				780.0		9.0				
14472	NATURAL	460.0	STRAIGHT	295.0	2950.0	1500.0		1.8	19.7	9.4		
14572	BLACK	460.0				114.0		1.118	1000.0		12.6	2.0
14475	NATURAL	295.0	STRAIGHT	114.0	1.118	1000.0		12.6	2.0	19.7	9.8	14.5
14575	BLACK	295.0				114.0		1.118	1000.0		12.6	2.0

NOME PRODOTTO / Product Name	CABLE TIES
MISURA / Misure	VARIE / Various
MATERIALE / Material	PA66
NOME FILE/File Name	
DATA/Date	03/08/2002
EM 0	SCALA X: X