



FIXATIONS POUR PLAFONDS SUSPENDUS ET PLACOPLÂTRE ATTACHMENTS FOR FALSE CEILINGS AND PLASTERBOARD

CHEVILLES SP EN NYLON / NYLON SP PLUGS



SP

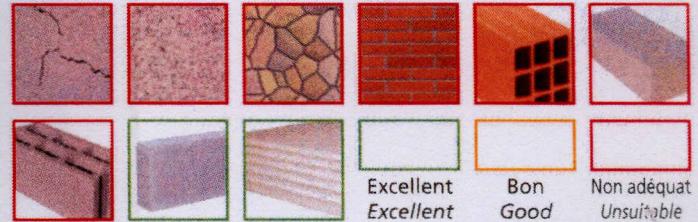

Excellent
Excellent
Bon
Good
Non adéquat
Unsuitable

DESCRIPTION DU PRODUIT / PRODUCT DESCRIPTION

- ▶ Cheville en nylon chargé avec fibre de verre avec modèle géométrique spécial auto-perforant à hélice.
- ▶ A utiliser avec vis à bois, vis à compensé ou vis pour métal.
- ▶ Fibreglass-loaded nylon plug with special self-perforating geometric model with screw.
- ▶ To be used with wood screws, metal screws or offset screws.

APPLICATIONS PRINCIPALES / MAIN APPLICATIONS

Pour la fixation de lampes, tableaux, installation anti-vol, plinthes, cannelures et interrupteurs électriques, support d'étagères, tuyauteries légères et accessoires de bain, petites armoires murales, boîtes à lettres, accessoires pour tentes.

For fitting lamps, pictures, anti-theft equipment, baseboards, corrugation, electric switches, shelf supports, light piping and bath accessories, small wall cupboards, post boxes, tent accessories.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- ▶ Nylon de première qualité résistant à -40°C et à +80°C.
- ▶ Vis de logement 4,5 x 40 en métal zingué blanc avec filet pour compensé.
- ▶ Le corps de la vis durant la phase de serrage se bloque permettant l'enlèvement de la vis en cas d'interventions successives.
- ▶ Longueur réduite de l'ancrage qui ne demande pas trop d'espace à l'arrière de la plaque.
- ▶ Installation à fil du panneau.
- ▶ Rapidité de pose.
- ▶ First-quality nylon resistant to temperatures of -40°C up to +80°C.
- ▶ White-galvanized metal seating screw 4,5 x 40 with offset thread.
- ▶ The screw body jams during tightening, thus allowing to move the screw in the case of successive interventions.
- ▶ Reduced length of the anchoring, which does not require too much space at the back of the plate.
- ▶ Thread installation of the panel.
- ▶ Rapid fitting.

SEQUENCES DE MONTAGE / ASSEMBLY SEQUENCES

