

BULLONE TESTA A MARTELLO



DESCRIZIONE PRODOTTO

- ▶ Bullone di ricambio per giunti da ponteggio acciaio 5,8 tropicalizzato.




PINCIPALI APPLICAZIONI

- ▶ serraggio di giunti da ponteggio


CARATTERISTICHE

- ▶ Bullone di ricambio in acciaio tropicalizzato con testa a martello cilindrica grado con 5.8
- ▶ spessore galvanico 10-14 micron
- ▶ utilizzabile sulla maggior parte di giunti da ponteggio
- ▶ Con dado grado 5, spessore galvanico 8-13 micron (iso 4042 min 5 micron)
- ▶ Con rondella piana da 25 x 2,5 mm, con spessore galvanico 8-14 micron

altri esempi di applicazione

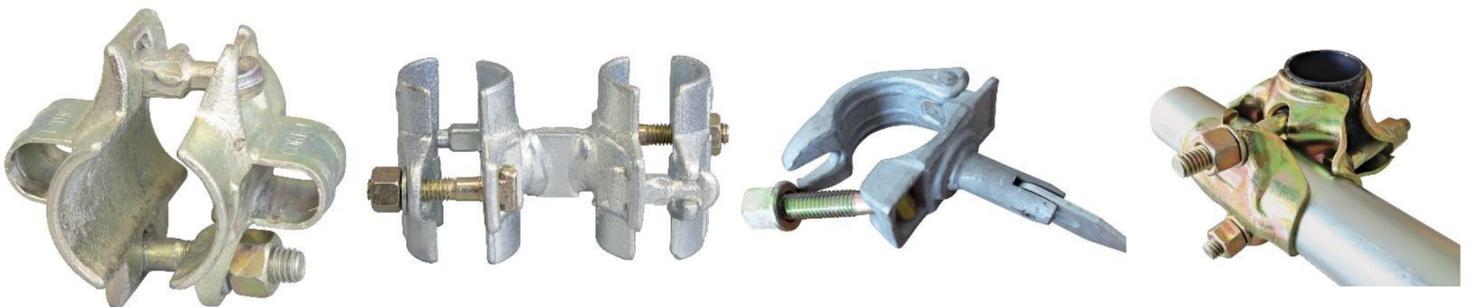

DATI TECNICI

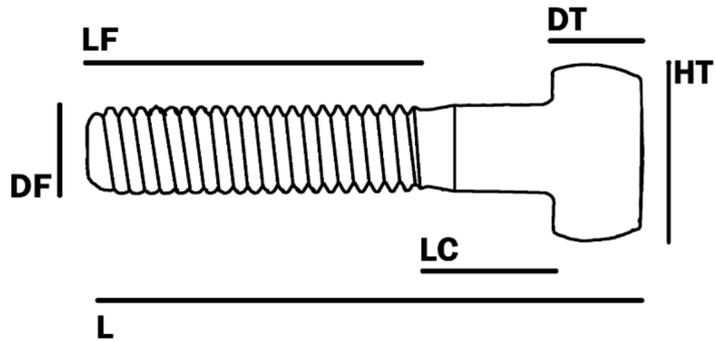

MISURE E DATI		
PARAMETRO	MM	VALORE
L	76,05 - 76,33	
LC	13,47 - 13,51	
LF	45,92 - 46,38	
DF	12,20 - 12,32	
HT	24,49 - 25,70	
DT	12,31 - 12,25	
DUREZZA		89 - 92 HRB
TRAZIONE		46,8 - 48,5 KN
CARICO		28 KN
SPESSORE GALVANICO		10 - 14 MCR