

GAMMA ACCESSORI




DATI E PERFORMANCE

VALORI DI ESTRAZIONE ESPRESSI IN daN

	Ø	TRAZIONE	TAGLIO	TAGLIO MULTIDIREZIONALE
CALCESTRUZZO	6	180,00	169,26	168,08
	8	190,00	366,00	187,54
FORATO ORIZZ.	6	31,26	68,92	18,70
	8	35,32	115,10	19,40
DOPPIO UNI	6	35,36	91,64	39,10
	8	108,80	228,00	104,40
MATTONE PIENO	6	78,00	96,14	58,50
	8	86,00	153,94	74,70
TUFO	6	44,00	84,64	34,40
	8	73,00	158,80	77,40
CARTONGESSO	6	19,00	39,90	18,30
	8	37,00	83,20	25,90
GASBETON	6	19,00	48,24	11,20
	8	44,04	113,12	31,58
SILICATO DI CALCIO	6	46,60	77,30	31,30
	8	59,80	146,60	60,60


I valori di laboratorio dichiarati devono essere verificati dai tecnici di cantiere.



Sequenza di montaggio su forato





Sequenza di montaggio su pieno



1) DOPPIO BORDO DI COMPONENTE A DIAMETRO MAGGIORATO CON FUNZIONE ANTIROTAZIONE SUL MATERIALE DI SUPPORTO



2) SISTEMA DI ALETTE PRISMATICHE SOTTO BORDO CON FUNZIONE ANTIROTAZIONE, BLOCCAGGIO E CENTRAGGIO

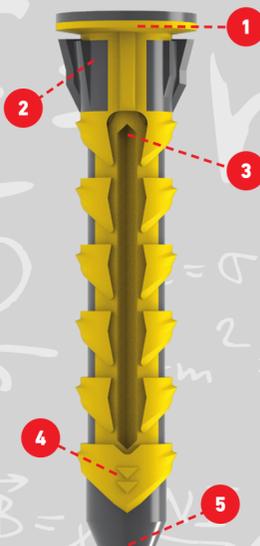


5) TERMINALE TRONCO CONICO CHE AGEVOLA L'INSERIMENTO DEL TASSELLO NEL MATERIALE DI SUPPORTO



3) MEMBRANA TECNICA LONGITUDINALE CON FUNZIONE ANTISBANDIERAMENTO E ANTIPOLVERE DELLA VITE



4) FASCE TRASVERALI SORMONTATE DA BUGNE PARABOLICHE SOFT TOUCH, FAVORISCONO L'ANCORAGGIO IN MATERIALI PIENI COMPATTI E FRIABILI, GENERANDO UN ANNODAMENTO CIRCOLARE

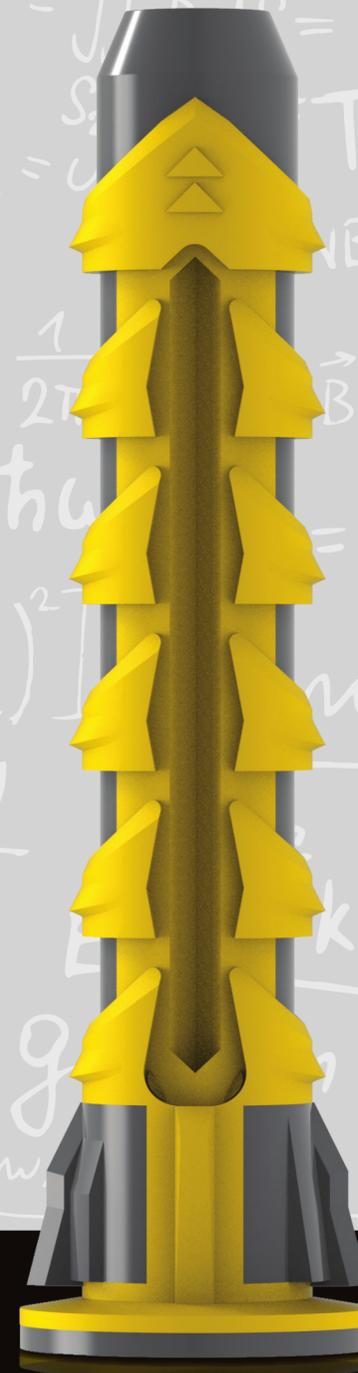

NOBEX S.r.l.

Headquarter: Via Monviso, 9 - 10090 Villarbasce (TO) Italy

Plant: Via Monviso, 5 - 27010 Sizzano (PV) Italy

Tel. +39 (0)382 1950710 - info@nobex.it

www.nobex.it




RISPARMIO
ENERGETICO
DI PRODUZIONE



ANTIVIBRANTE



SOFT TOUCH

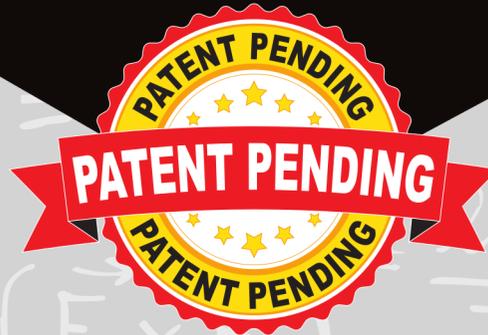


MINORI
EMISSIONI DI CO²



MULTIMATERIALE



ANTISDRUCCIOLO

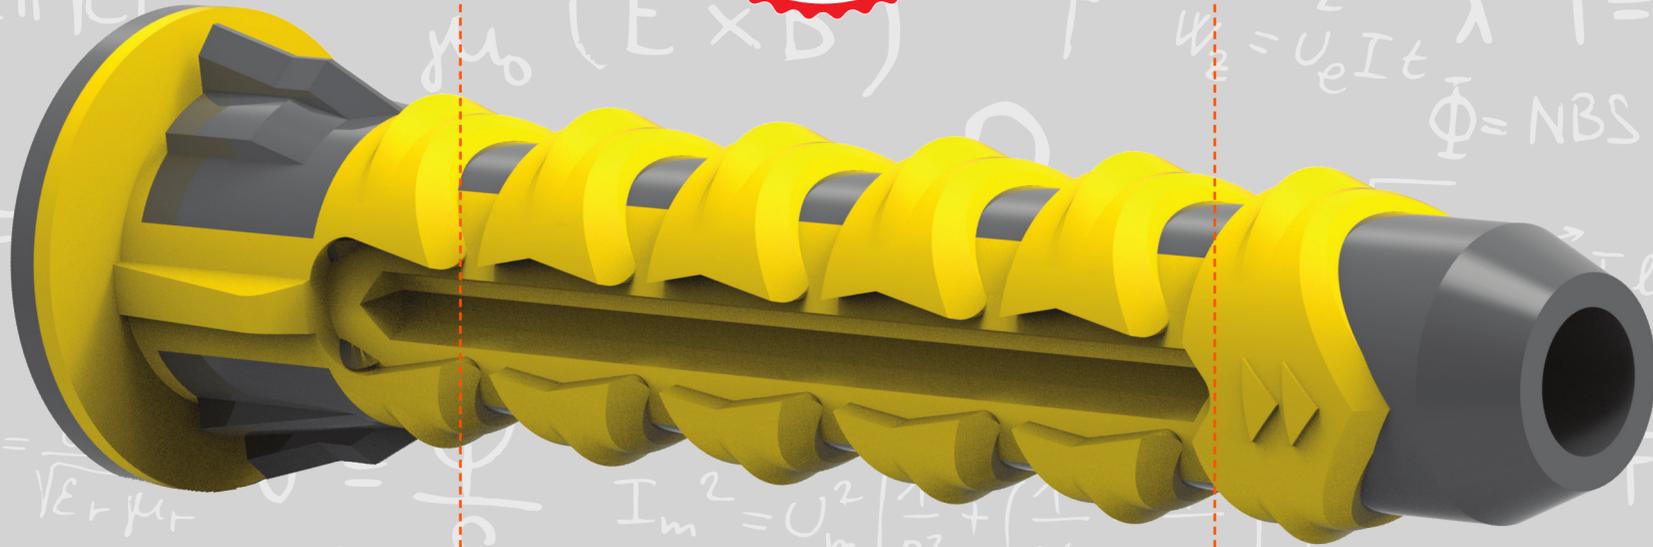

WATERPROOF



TEST SISMICI



DESIGN
ANTROPOMORFO
FUNZIONALE



RICICLABILE
AL 100%



LEGAME
TERMOCHIMICO



HIGH
PERFORMANCE

