


FISSAGGI A BATTUTA TESTA LARGA

TNB-RX / RR Tasselli rapidi in nylon

La guarnizione in neoprene sottostante il bordo del collarino evita la penetrazione dell'acqua.




Vite e borchia in rame o inox A2 AISI 304 che copre interamente il collarino del tassello.

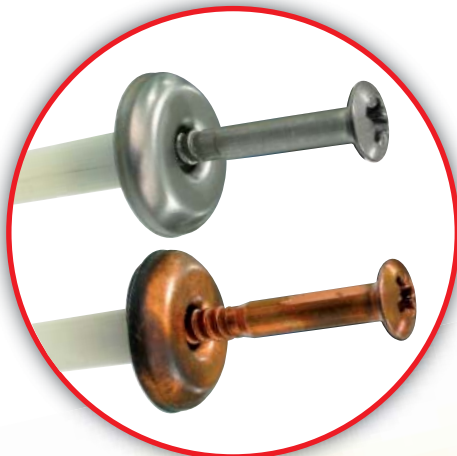

Vite truciolare a dente di lupo testa svasata a calotta impronta pozidrive.



Materiale in polipropilene.

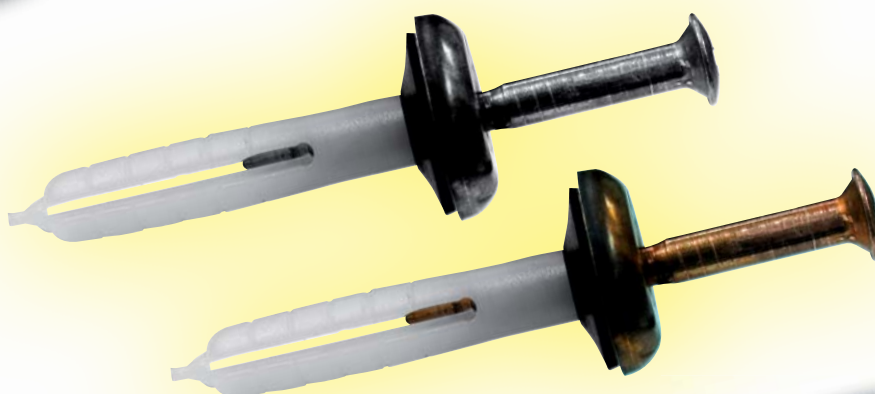

Resistenza alla corrosione



Il tassello in polipropilene offre un elevato carico di rottura, ottima resistenza termica e all'abrasione.



Apertura del tassello a due settori con scanalature ortogonali che facilitano l'ancoraggio all'interno del foro di posa.



Esempio di applicazione.