


AB PROL Focus

I due settori di espansione del tassello sono uniti da fasce anulari che evitano lo sbandieramento della vite favorendo un'espansione graduale e controllata.




Scanalature ortogonali lungo il corpo favoriscono un'installazione stabile all'interno del materiale di posa.



Il bordo svasato riporta le misure del tassello e garantisce un'installazione stabile e precisa.




8 alette di espansione longitudinali lungo il corpo con funzione antirotazione.

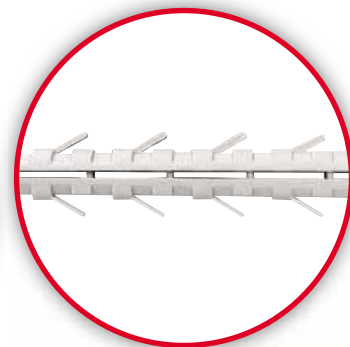


TX




T.E.

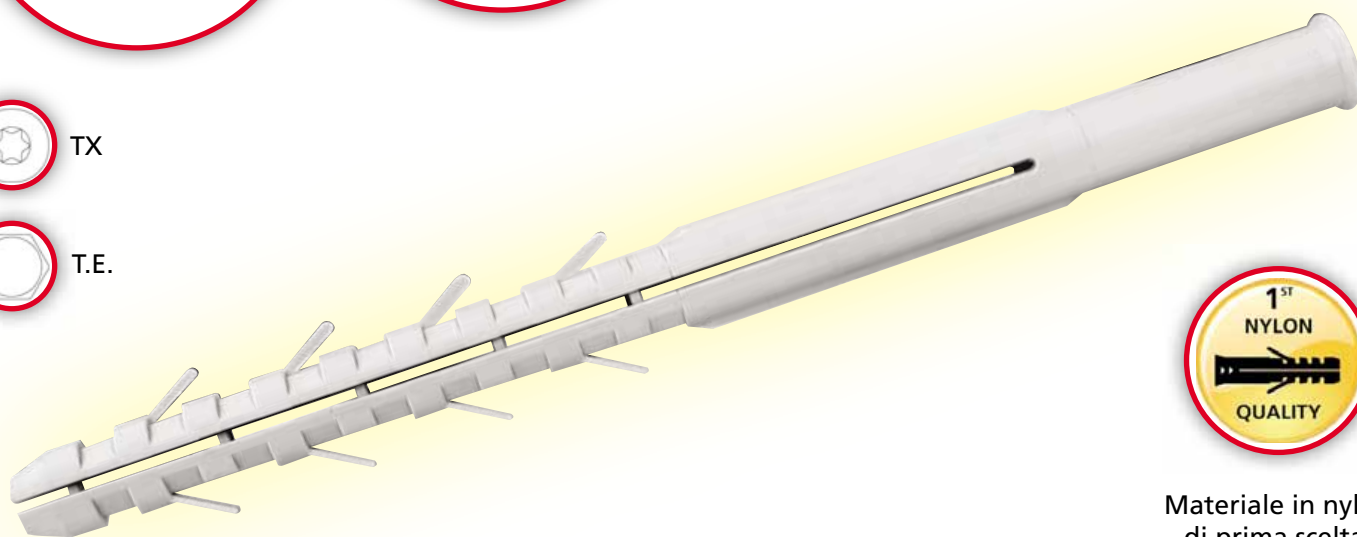


Materiale in nylon di prima scelta.

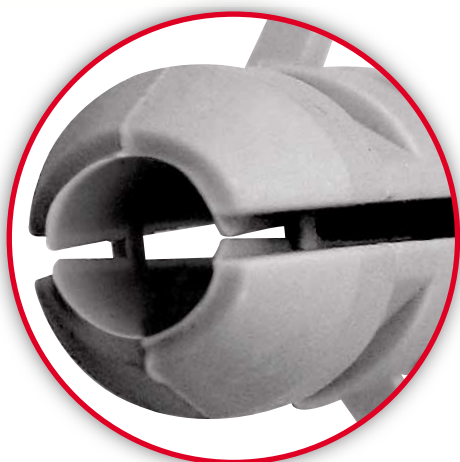

La parte terminale del corpo di forma conica facilita l'inserimento del tassello nel materiale di supporto.

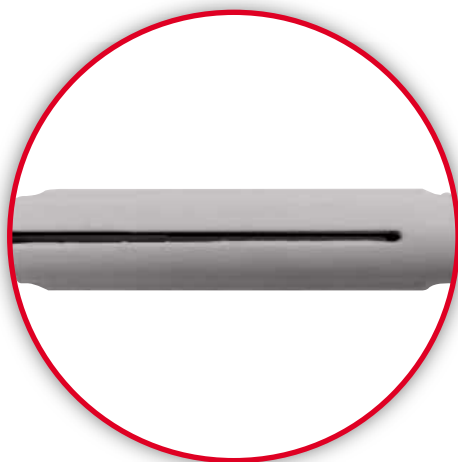

Lunghe ali longitudinali lungo il corpo nella parte soggetta ad espansione con funzione di bloccaggio ed antirotazione.

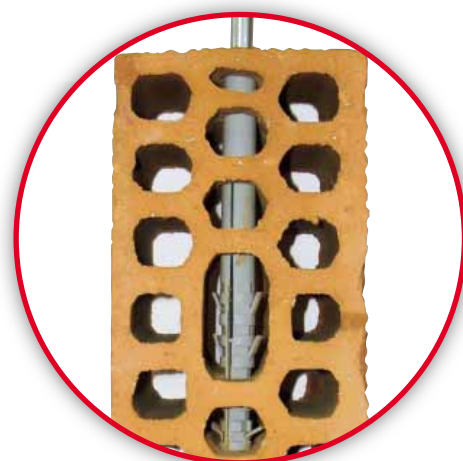

Espansione lungo l'asse longitudinale variabile in lunghezza a seconda degli strati da attraversare per l'ancoraggio.