


FUN Focus


Alette sporgenti con funzione di bloccaggio all'interno del materiale di supporto.



Scanalature lungo il corpo che favoriscono l'ancoraggio all'interno del foro di posa.




Alette coniche in prossimità del bordo con funzione antirotazione.




Imbocco conico del tassello per l'alloggiamento della parte convessa della rondella.




Rondella ad imbuto per l'innesto degli accessori sul lato concavo e di centraggio nel tassello sul lato convesso.




Accessori in acciaio zincato bianco.

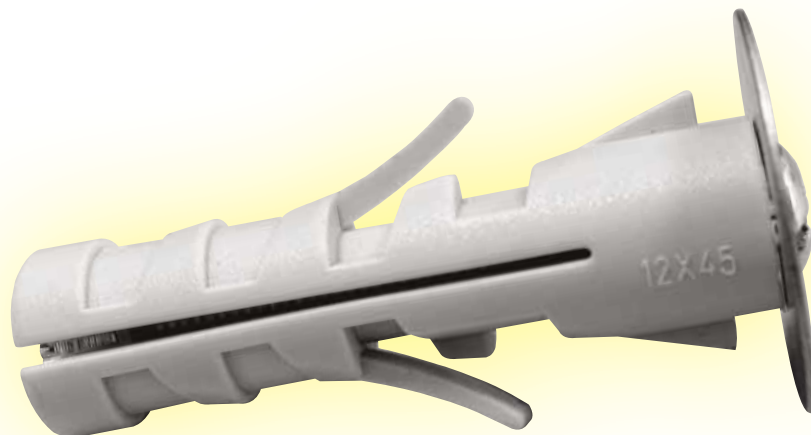


Materiale in nylon di prima scelta.

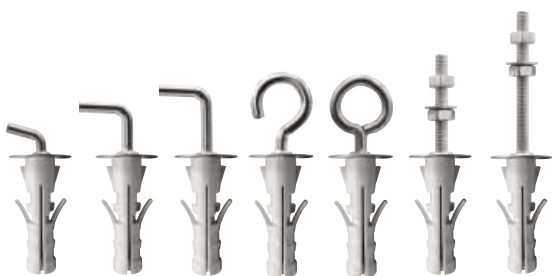


Gamma di accessori in acciaio zincato con filetto.



Nottolino conico zigrinato.



Zigrinature interne con funzione di bloccaggio del nottolino e svasatura che facilita la sua risalita durante la fase di serraggio.



Corpo a doppia apertura con espansione a V.